VANNE-VANNE

Le robinet-vanne à fermeture élastique est utilisé pour interrompre ou permettre le passage du flux dans une canalisation, grâce au mouvement d'un robinet interne. Sa fermeture élastique assure une étanchéité parfaite et évite les fuites. Il est actionné manuellement par un volant qui élève ou abaisse la vanne à l'intérieur du corps de la vanne.







MATÉRIAUX

Corps et couvercle : Fonte ductile

Portail : Fer recouvert de caoutchouc EPD.

Axes et quincaillerie : Acier inoxydable 316.

Peinture/Finition : Revêtement intérieur et extérieur avec peinture poudre époxy.

FONCTIONNEMENT

Pression de service : 10–16 bar.

Plage de mesure : De 2" à 12" (DN50 à DN300).


Température de fonctionnement : Entre -10 °C et +80 °C.

Raccordement : Brides standards PN16

MODÈLES

CODE	DIMENSION	RACC.	PN	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
19190013	50	2"	16	1	**92**
19190014	65	2-1/2"	16	1	**104**
19190015	80	3"	16	1	**129**
19190016	100	4"	16	1	**173**
19190017	125	5"	16	1	**214**
19190018	150	6"	16	1	**286**
19190019	200	8"	16	1	**453**
19190020	250	10"	16	1	**725**
19190021	300	12"	16	1	**1080**

DIMENSIONS

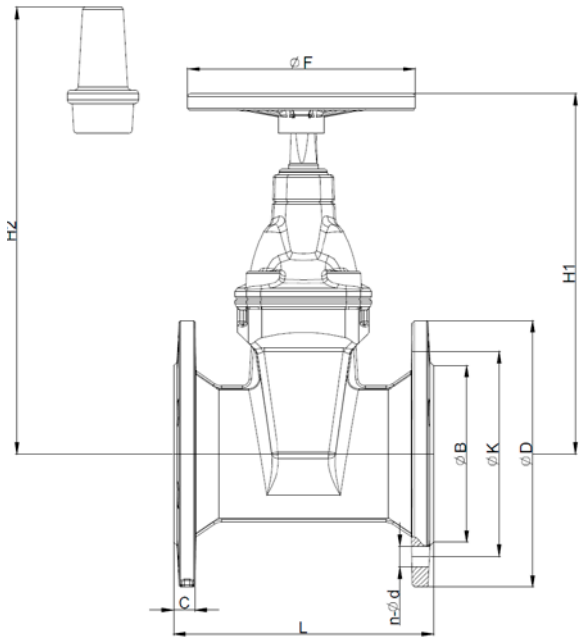

DN	L			H1	H2	ØB	ØK		C	ØF
	BS	F4	F5				PN16	PN16		
50	178	150	250	240	255	99	165	4-Ø19	4-Ø19	19
65	190	170	270	258	280	118	185	4-Ø19	4-Ø19	19
80	203	180	280	293	311	132	200	8-Ø19	8-Ø19	19
100	229	190	300	326	340	156	220	8-Ø19	8-Ø19	19
125	254	200	325	377	386	184	250	8-Ø19	8-Ø19	19
150	267	210	350	414	430	211	285	8-Ø23	8-Ø23	19
200	292	230	400	510	550	266	340	8-Ø23	12-Ø23	20
250	330	250	450	585	625	319	405	355	12-Ø23	12-Ø28
300	356	270	500	663	703	370	460	410	12-Ø23	12-Ø28
350	381	290	550	890	955	429	520	470	16-Ø23	16-Ø28
400	406	310	600	970	1040	480	580	525	16-Ø26	16-Ø31
450	432	330	650	1025	1105	520	640	585	20-Ø26	20-Ø31
500	457	350	700	1153	1235	609	715	650	20-Ø26	16-Ø34
600	508	390	800	1310	1395	720	840	770	20-Ø30	20-Ø37