VANNE À BILLE

Robinet à bille conçu pour ouvrir, fermer ou réguler le débit de liquides dans les canalisations. Convient pour l'eau chaude et froide, l'air comprimé. Disponible en configurations H-H, T et M-H, avec connexions ½" à 2", adaptable à différents schémas d'installation.







MATÉRIAUX

Corps : Laiton chromé

Bille interne : Laiton chromé poli

Anneaux : Téflon (PTFE)

Arbre : Laiton

Poignée : Acier plastifié

FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement : -10 °C à +130 °C

Pression maximale : PN25 (½" à 2")


Types disponibles : H-H, T et M-H

Raccordements : 1/2" à 2" filetage femelle ou mâle selon modèle

MODÈLES

CODE	DIMENSION	RACC.	PN	FILETAGE	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
19195101	15	1/2"	16	M-H	1	**5**
19195102	20	3/4"	16	M-H	1	**7**
19195103	25	1"	16	M-H	1	**12**
19195104	30	1-1/4"	16	M-H	1	**19**
19195105	40	1-1/2"	16	M-H	1	**26**
19195106	50	2"	16	M-H	1	**39**
19195003	15	1/2"	16	H-H	1	**5**
19195004	20	3/4"	16	H-H	1	**7**
19195005	25	1"	16	H-H	1	**12**
19195006	30	1-1/4"	16	H-H	1	**19**
19195007	40	1-1/2"	16	H-H	1	**26**
19195008	50	2"	16	H-H	1	**39**

DIMENSIONS

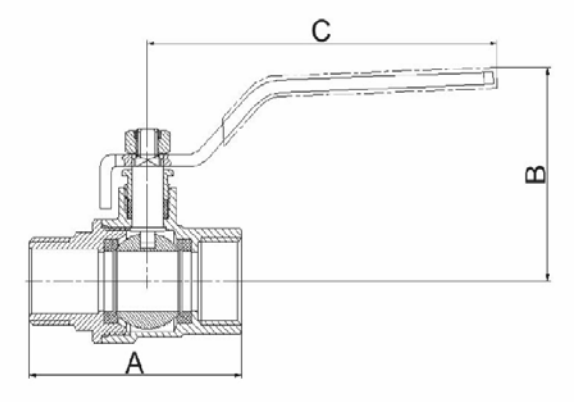

RACCORDEMENT FEMELLE - FEMELLE			
DIMENSION	**A**	**B**	**C**
DN15	55.5	49	90
DN20	62	54.5	90
DN25	71	61	110
DN32	92	65	110
DN40	97.5	117	140

RACCORDEMENT MÂLE - FEMELLE			
DIMENSION	**A**	**B**	**C**
DN15	49	49	90
DN20	56	54.5	90
DN25	62	61	110
DN32	78	65	110
DN40	85.7	117	138