Válvula esfera projetada para abrir, fechar ou regular o fluxo de líquidos em tubulações. Adequado para água quente e fria, ar comprimido. Disponível nas configurações H-H, T e M-H, com ligações de ½" ao 2", adaptável a diferentes esquemas de instalação.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Latão cromado

Esfera interna: Latão cromado polido

Anéis: Teflon (PTFE)

Eixo: Latão

Cabo: Aço revestido de plástico

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Temperatura de trabalho: –10 °C a +130 °C

Pressão máxima: PN25 (½" a 2")


Tipos disponíveis: HH, T e M-H

Ligações: 1/2" a 2" rosca fêmea ou macho dependendo do modelo

MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	LIGAÇÃO	PN	ROSCA	UNID./CAIXA	PVP (€)
19195101	15	1/2"	16	MH	1	**5**
19195102	20	3/4"	16	MH	1	**7**
19195103	25	1"	16	MH	1	**12**
19195104	30	1-1/4"	16	MH	1	**19**
19195105	40	1-1/2"	16	MH	1	**26**
19195106	50	2"	16	MH	1	**39**
19195003	15	1/2"	16	H-H	1	**5**
19195004	20	3/4"	16	H-H	1	**7**
19195005	25	1"	16	H-H	1	**12**
19195006	30	1-1/4"	16	H-H	1	**19**
19195007	40	1-1/2"	16	H-H	1	**26**
19195008	50	2"	16	H-H	1	**39**

DIMENSÕES

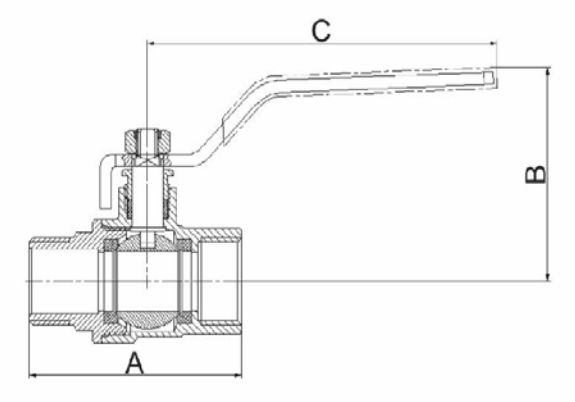

FÊMEA - CONEXÃO FÊMEA			
MEDIDA	**A**	**B**	**C**
DN15	55.5	49	90
DN20	62	54.5	90
DN25	71	61	110
DN32	92	65	110
DN40	97.5	117	140

CONEXÃO MASCULINO - FÊMEA			
MEDIDA	**A**	**B**	**C**
DN15	49	49	90
DN20	56	54.5	90
DN25	62	61	110
DN32	78	65	110
DN40	85.7	117	138