RÉDUCTEUR DE PRESSION

Le réducteur de pression sert à réduire et maintenir constante la pression du fluide (eau, air, etc.) dans un système de tuyauterie. Protège les équipements et accessoires connectés (tels que les robinets, les radiateurs ou les appareils électroménagers) contre d'éventuels dommages causés par une pression d'entrée excessivement élevée ou fluctuante.









MATÉRIAUX

Corps : Laiton nickelé

Connexions filetées : filetages BSP 1/2 » à 2 »

Arbre : acier inoxydable 304

Joints : EPDM

FONCTIONNEMENT

Pression nominale de service : 12 bar.

La plage de régulation effective de la pression de fonctionnement est comprise entre 2 et 8 bar.

La température maximale de fonctionnement autorisée pour le produit est de 130°C.

Ce produit est conçu pour être utilisé spécifiquement avec de l'eau, de l'air et des fluides non agressifs.

MODÈLES

CODE	DIMENSION	RACC.	PN	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
19192001	20	3/4"	16	1	**60**
19192002	25	1"	16	1	**70**
19192003	30	1-1/4"	16	1	**138**
19192004	40	1-1/2"	16	1	**152**
19192005	50	2"	16	1	**236**

ACCESSOIRES



VANNE À BILLE

VOIR PAGE

PERTE DE CHARGE

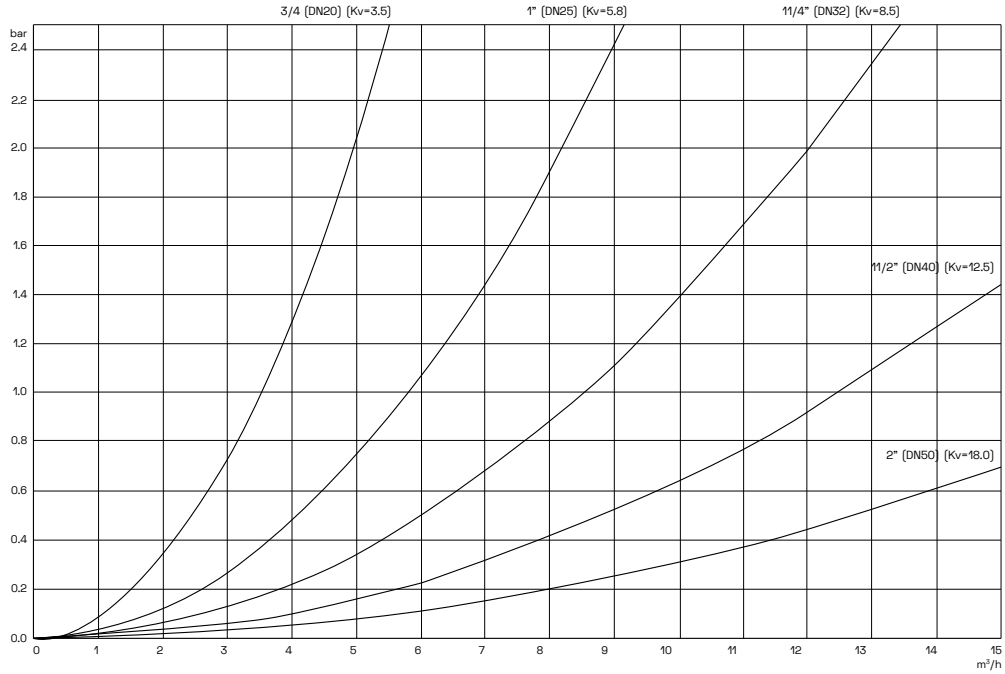

DIMENSIONS

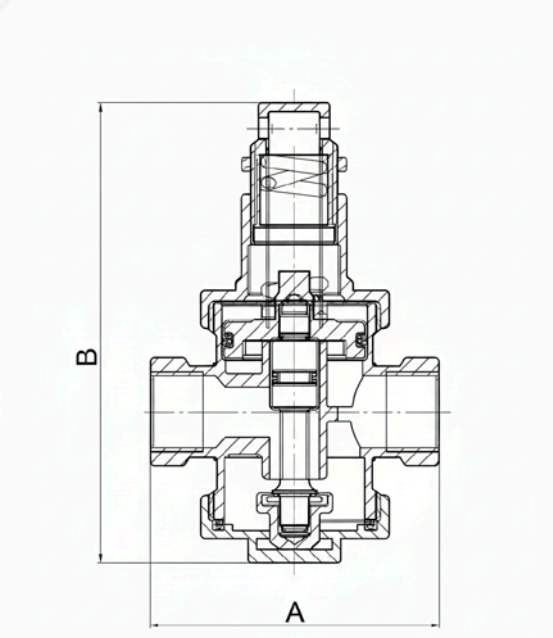

DN	A	B	C	F
3/4"	85	125,5	40	12
1"	91	159	59	13
1-1/4"	118	218	69,5	18
1-1/2"	126	225	126	18
2"	142	250	87	20