# REDUTOR DE PRESSÃO

A Válvula Redutora de Pressão serve para reduzir e manter constante a pressão do fluido (água, ar, etc.) em um sistema de tubulação. Protege equipamentos e acessórios conectados (como torneiras, aquecedores ou eletrodomésticos) contra possíveis danos causados ??por pressão de entrada excessivamente alta ou flutuante.









## CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

**Corpo:** Latão niquelado

**Ligações Rosqueadas:** Roscas BSP 1/2" a 2"

**Eixo:** aço inoxidável 304

**Juntas:** EPDM

## CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

**Pressão nominal de trabalho:** bar 12.

A faixa efetiva de regulação da pressão de operação está entre 2 e 8 bar.

A temperatura máxima de operação permitida para o produto é 130°C.

Este produto foi projetado para ser usado especificamente com água, ar e fluidos não agressivos.

## MODELOS

| CÓDIGO | MEDIDA | LIGAÇÃO | PN | UNID./CAIXA | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **19192001** | 20 | 3/4" | 16 | 1 | **60** |
| **19192002** | 25 | 1" | 16 | 1 | **70** |
| **19192003** | 30 | 1-1/4" | 16 | 1 | **138** |
| **19192004** | 40 | 1-1/2" | 16 | 1 | **152** |
| **19192005** | 50 | 2" | 16 | 1 | **236** |

## ACESSÓRIOS



**VÁLVULA DE ESFERA**

**VER PÁGINA**

## PERDA DE CARGA

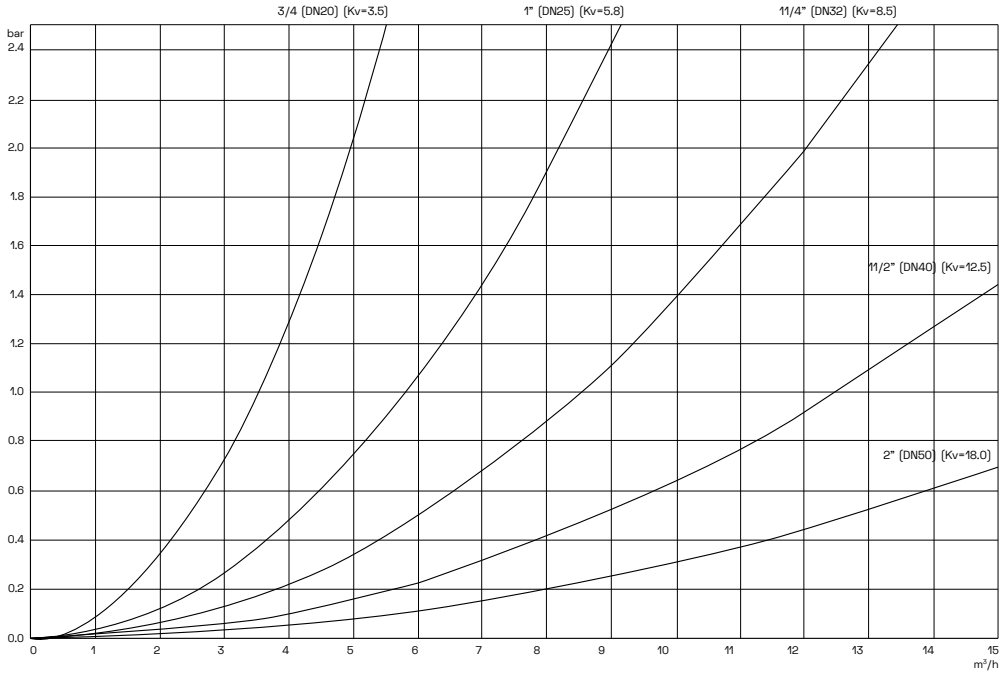


## DIMENSÕES

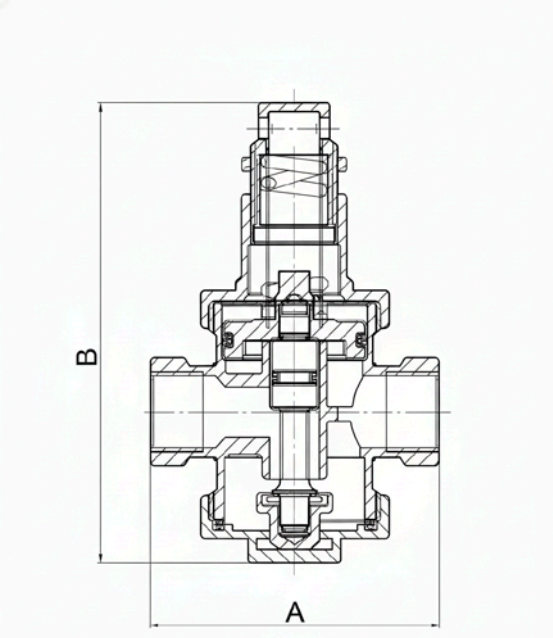


| DN | A | B | C | F |
|---|---|---|---|---|
| **3/4"** | 85 | 125,5 | 40 | 12 |
| **1"** | 91 | 159 | 59 | 13 |
| **1-1/4"** | 118 | 218 | 69,5 | 18 |
| **1-1/2"** | 126 | 225 | 126 | 18 |
| **2"** | 142 | 250 | 87 | 20 |