

La válvula de productos químicos Amiad es una válvula normalmente cerrada (NC) diseñada para aplicaciones con productos químicos en sistemas de riego. Fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, esta válvula ofrece una alta resistencia química y mecánica. Ideal para manejar líquidos agresivos de manera segura y efectiva.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio

Resorte: Acero inoxidable 316

Juntas: Viton

Tornillería: Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo de válvula: Normalmente cerrada (NC)

Presión máxima de trabajo: 20 bar

Presión mínima de apertura: 1,5 bar

Conexión: Rosca macho 3/4"

Accionamiento: Hidráulico o eléctrico mediante solenoide

Aplicaciones: Inyección de productos químicos, control de flujo en sistemas de riego y procesos industriales



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076001	VAL 3/4"	117



ACCESORIOS




VALVULA HIDRAULICA PQ INOX		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076073	NC - 3/4"	96

SOLENOIDE IFLOW BASE METAL		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11021052	NC -24VAC	48


VÁLVULA RETENCIÓN PQ AMIAD		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076013	3/4"	25,6



PÉRDIDA DE CARGA

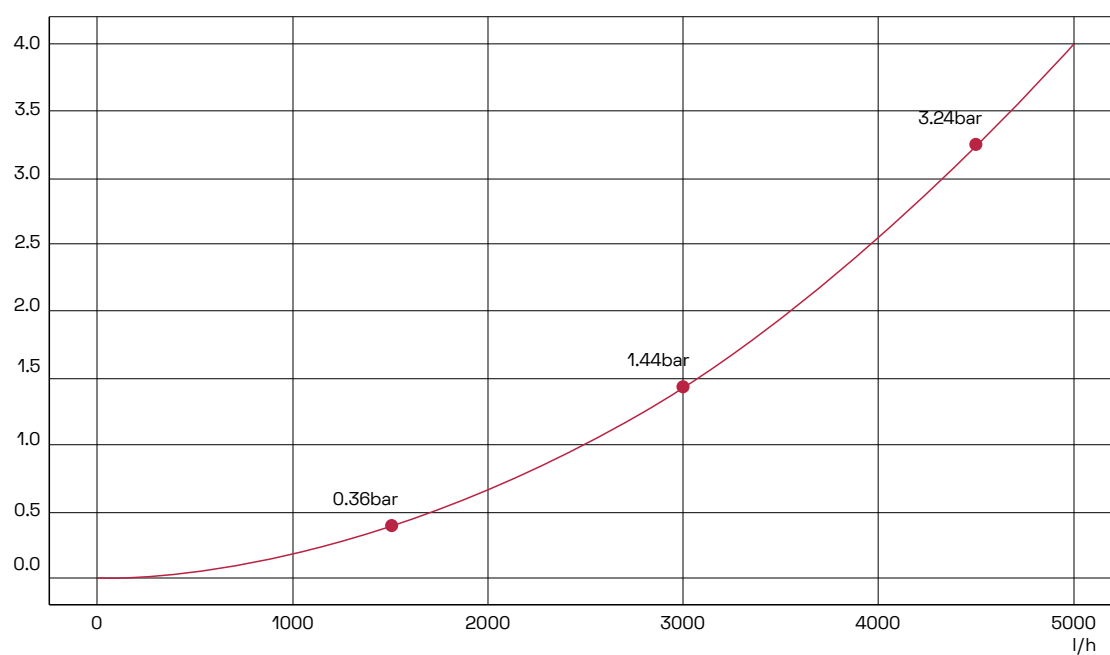

DIMENSIONES

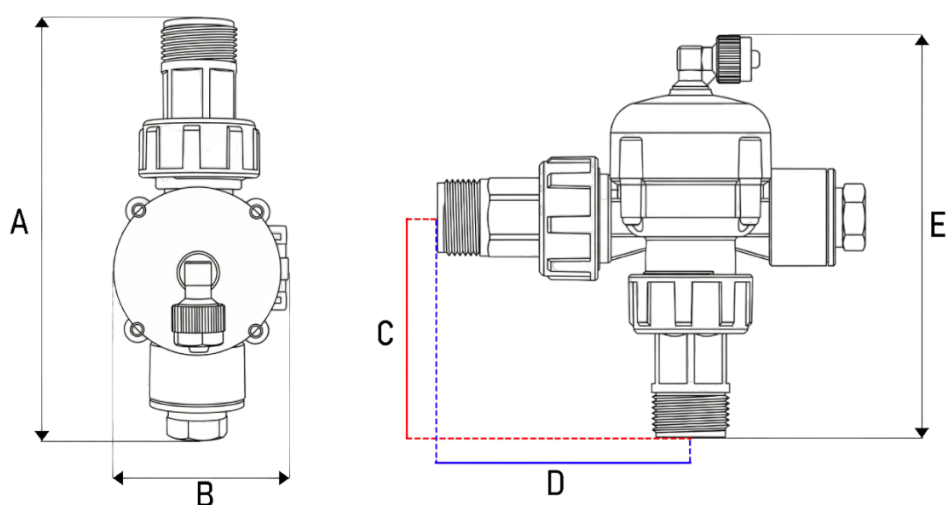

DN	A	B	C	D	E
3/4	140	54	73	82	129



RESISTENCIA QUÍMICA

PRODUCTO	RESISTENCIA
Ácido clorhídrico	Todas concentraciones
Ácido nítrico	10% máx.
Ácido sulfúrico	60% máx.