COMPTEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE FMS

Le débitmètre Siemens FMS est un capteur de débit électromagnétique conçu pour répondre aux besoins des applications d'eaux souterraines, d'eau potable, d'eaux usées et de boues d'épuration.







MATÉRIAUX

Corps : Acier au carbone

Revêtement interne : électrodes EPDM et Hastelloy

Couvercle/Fermeture (boîtier de l'émetteur) : plastique technique

Cadran et totalisateur : affichage à cristaux liquides (LCD)

FONCTIONNEMENT

Diamètres de DN 15 à DN 2000


Brides-union EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI, AWWA, AS et JIS

Option de vérification de la facturation de la consommation d'eau


MODÈLES

DIMENSION	DÉBIT MINIMUM	DÉBIT MAXIMUM	CODE (PN16)	PRIX (€) (PN16)	CODE (PN10)	PRIX (€) (PN10)
50	3,5	35	**10004110**	**1590**		
65	6	60	**10004111**	**1608**		
80	9	90	**10004112**	**1626**		
100	14	142	**10004113**	**1695**		
125	22	221	**10004114**	**1986**		
150	31	318	**10004115**	**2246**		
200	56	565	**10004117**	**2698**	**10004116**	**2603**
250	88	883	**10004119**	**3368**	**10004118**	**3214**
300	127	1272	**10004121**	**5003**	**10004120**	**4755**
350	173	1732	**10004123**	**6845**	**10004122**	**6549**
400	226	2260	**10004125**	**7646**	**10004124**	**7266**
450	280	2800	**10004127**	**8284**	**10004126**	**7963**
500	353	3500	**10004129**	**9200,17**	**10004128**	**8667**
10004053		Mètre de câble spécial pour électrode				**23**
10004142		Electronique FMT020 115-230V AC 50/60 HZ				**1837**
10004143		Électronique FMT020 11-30V DC/11-24V AC 50/60 HZ				**1837**
10004144		Kit de fixation murale FMT020				**304**
10004145		Kit immergé IP 68 FMT020				**186**

PERTE DE CHARGE

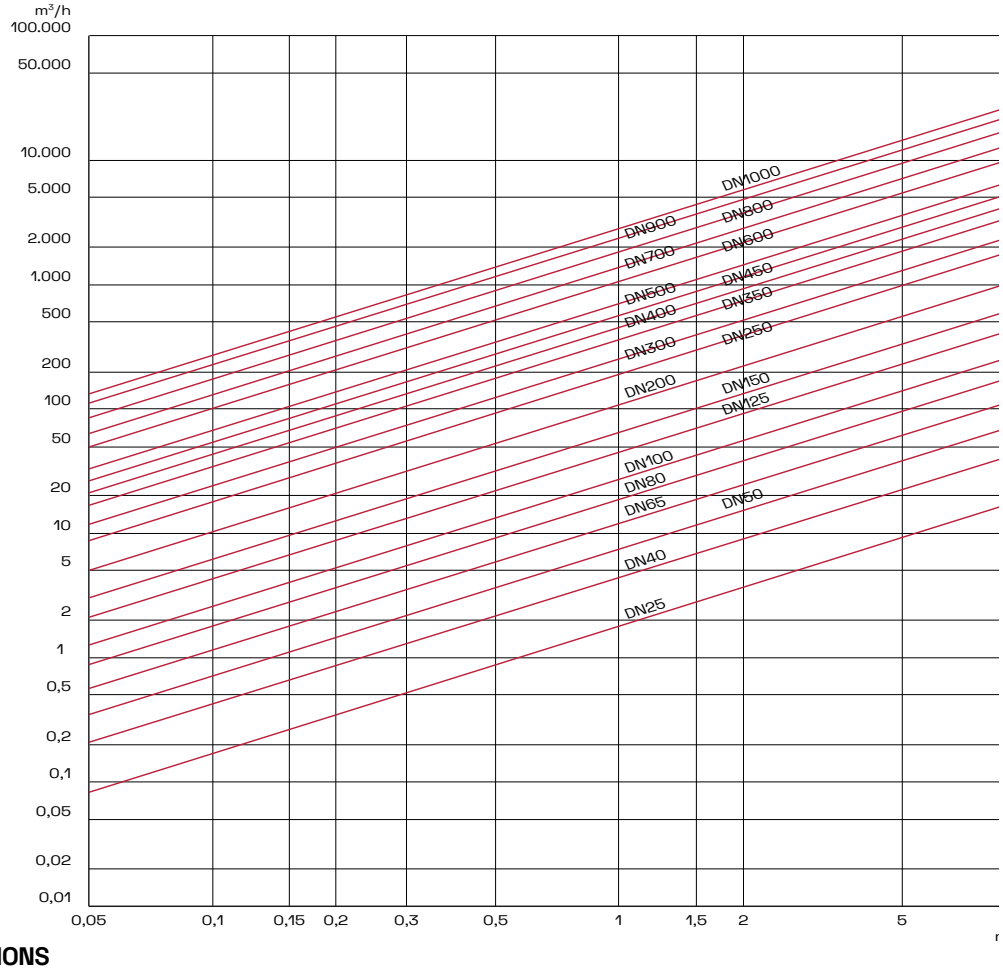

DIMENSIONS

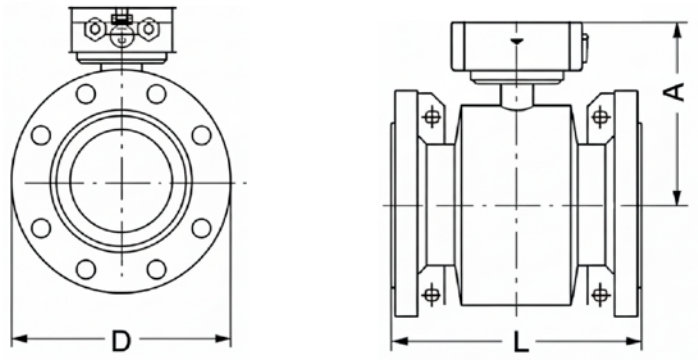

DN	A	L	D	KG
50	195	200	42	11
65	201	200	55	13
80	207	200	67	15
100	214	250	81	17
125	224	250	101	22
150	239	300	131	28
200	264	350	169	50
250	291	450	212	71
300	317	500	265	88
350	369	550	350	111
400	394	600	400	126
450	425	600	450	175
500	450	600	500	225