BATERIA DE FILTRAGEM HF-200

A bateria do filtro de anel automático BF-200 é um filtro de corpo duplo com grande capacidade que retém partículas sólidas por meio de discos. Quando é detectada uma queda de pressão, o processo de limpeza é ativado automaticamente, invertendo o fluxo de água para remover impurezas.









CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Filtro: Poliamida reforçada com fibra de vidro

discos (discos filtrantes): Polipropileno ou poliamida

Coletores e ligações: PP

Parafusos e peças metálicas: Aço inoxidável AISI 304

Juntas e vedações: EPDM

Suporte: Aço carbono pintado

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima: bar 8

Pressão mínima: bar 1.5

Fluxo de lavagem: (bar 1.5) - 20m3 hora

Caudal máxima de trabalho: Dependerá do modelo e das tabelas de perda de pressão

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	COLETOR	LIGAÇÃO	SUPERFÍCIE	PVP (€)
12043051	3 UNID - 3”	200	FLANGE	9720	6400
12043052	4 UNID - 3”	200	FLANGE	12960	7000
12043053	5 UNID - 3”	200	FLANGE	16200	7900
12043054	6 UNID - 3”	200	FLANGE	19440	9600
12043055	7 UNID - 3”	200	FLANGE	22680	11200
12043056	8 UNID - 3”	200	FLANGE	25920	**12800**

ACESSÓRIOS



PROGRAMADOR DE LIMPEZA

VER PÁGINA



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA


VER PÁGINA



solenóide de base metálica

VER PÁGINA


PERDA DE CARGA

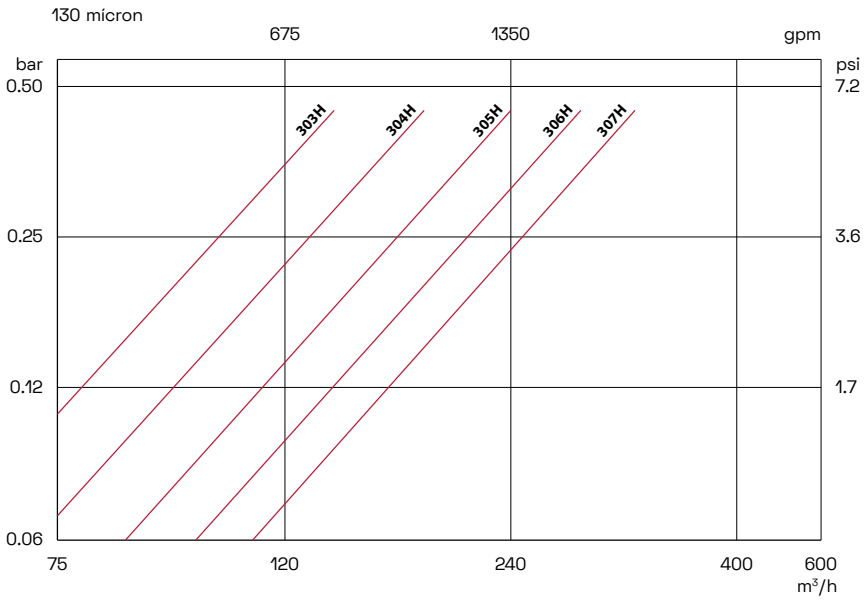

FILTRAÇÃO - QUALIDADE DA ÁGUA

MODELO (UNIDADES)	ÁGUA BOA	ÁGUA MÉDIA	ÁGUA RUIM
3 UNID - 3"	135 M³/H	120 M³/H	105 M³/H
4 UNID - 3"	180 M³/H	160 M³/H	140 M³/H
5 UNID - 3"	225 M³/H	200 M³/H	175 M³/H
6 UNID - 3"	270 M³/H	240 M³/H	210 M³/H
7 UNID - 3"	315 M³/H	280 M³/H	245 M³/H
8 UNID - 3"	360 M³/H	320 M³/H	280 M³/H

DIMENSÕES

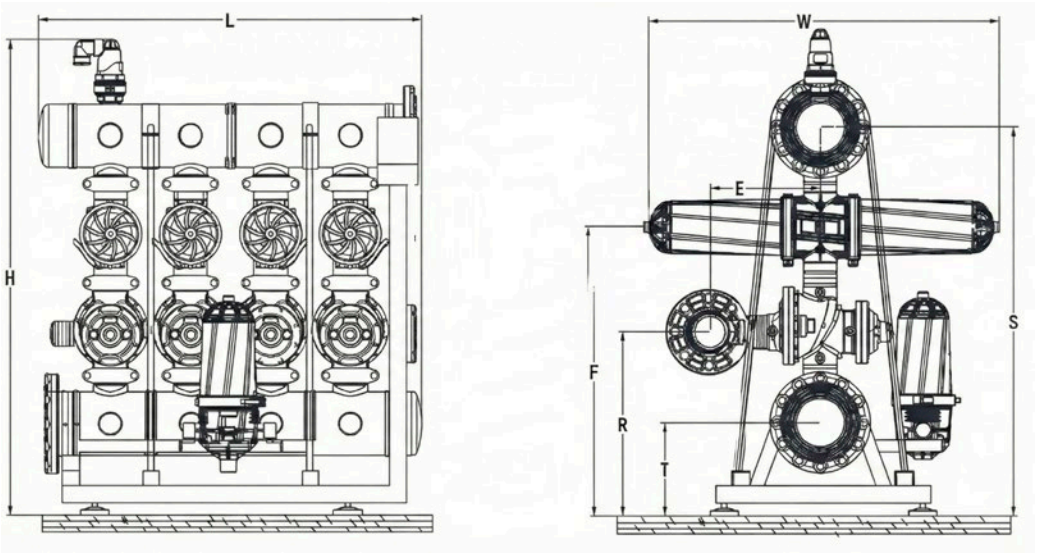

FILTRO UNIDADES	COLETOR PRINCIPAL	CAUDAL MÁXIMO	L	H	T	R	S	W	E	F
3"X3/4	8"-200	135 M³/H	1260	1520	280	560	1185	980	350	865
3"X4	8"-200	180 M³/H	1260	1520	280	560	1185	980	350	865
3"X5	8"-200	225 M³/H	1470	1520	280	590	1275	980	350	895
3"X6	8"-250	270 M³/H	1810	1520	280	590	1275	980	350	895
3"X7	8"-250	315 M³/H	2360	1520	280	590	1275	980	350	895
3"x8	8"-250	360 m³/h	2360	1520	280	590	1275	980	350	895