

Esta ventosa AV-300 metálica de alta velocidad triple efecto combina dos funciones: una válvula de diafragma de alta presión para liberar grandes cantidades de aire acumulado y una válvula de purga para cantidades residuales mas pequeñas.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: Fundición dúctil

Flotador: Acero inoxidable [SS304]

Junta: NBR

Diafragma: NBR

Valvula de purga : Aluminio



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión máxima de trabajo: 16 bar

Presión de trabajo: Entre 0,2 y 16 bar



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	CONEXION	UDS. CAJA	PVP (€)
19191031	50	2"	16	BRIDA	1	300
19191032	65	2-1/2"	16	BRIDA	1	320
19191033	80	3"	16	BRIDA	1	430
19191034	100	4"	16	BRIDA	1	580
19191035	150	6"	16	BRIDA	1	1010



ACCESORIOS





VENTOSA ONIX
VER PÁGINA




VÁLVULA DE MARIPOSA
VER PÁGINA



PÉRDIDA DE CARGA

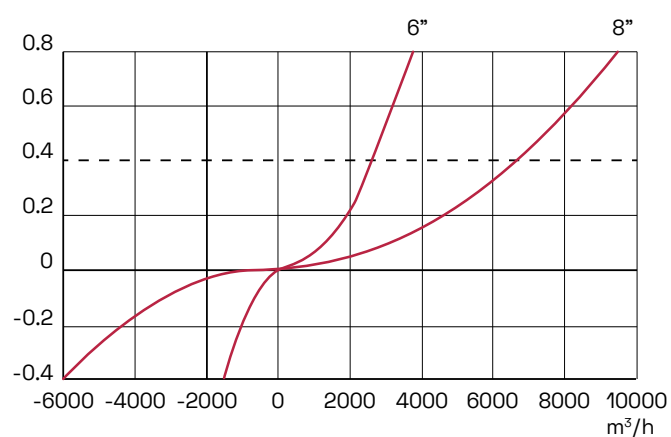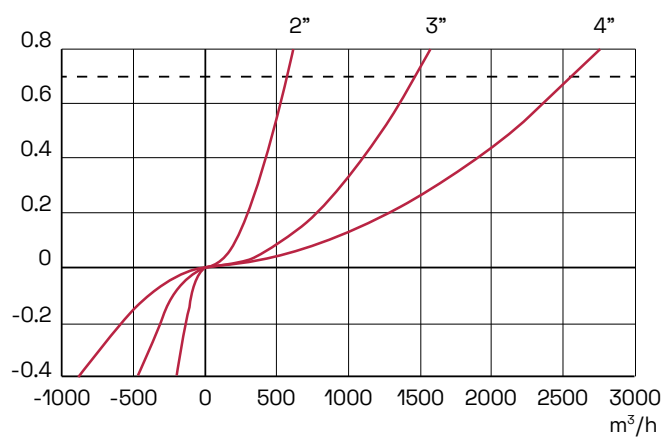

DIMENSIONES

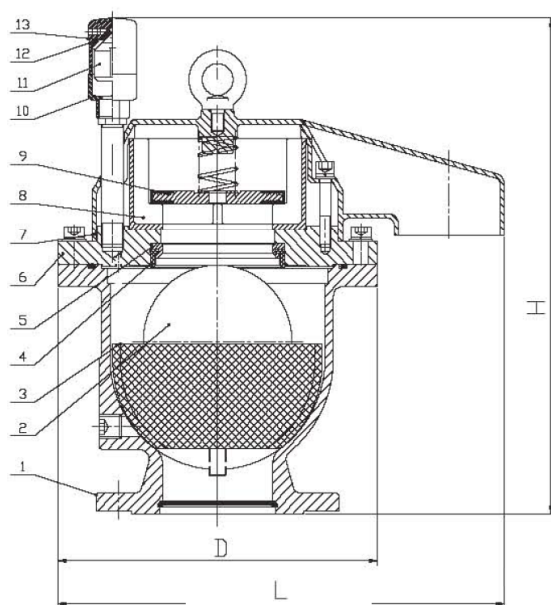

DIÁMETRO	D	L	H
DN50	220	287	330
DN80	248	339	385
DN100	290	405	435
DN150	350	500	518