BATTERIE DE FILTRATION HF-200

La batterie de filtres annulaires automatiques BF-200 est un filtre double corps de grande capacité qui retient les particules solides à l'aide de disques. Lorsqu'une chute de pression est détectée, le processus de nettoyage est automatiquement activé, inversant le débit d'eau pour éliminer les impuretés.









MATÉRIAUX

Filtre : Polyamide renforcé de fibre de verre

disques (disques filtrants) : Polypropylène ou polyamide

Collecteurs et connexions : PP

Visserie et pièces métalliques : Inox AISI 304

Joints et joints : EPDM

Support : Acier carbone peint

FONCTIONNEMENT

Pression maximale : 8 bar

Pression minimale : 1.5 bar

Débit de lavage : (1.5 bar) - 20m3 heure

Débit maximum de travail : Cela dépendra du modèle et des tableaux de pertes de charge

MODÈLES

CODE	MODÈLE	COLLECTEUR	RACC.	SURFACE	PRIX (€)
12043051	UNITÉ 3 - 3"	200	BRIDE	9720	6400
12043052	UNITÉ 4 - 3"	200	BRIDE	12960	7000
12043053	UNITÉ 5 - 3"	200	BRIDE	16200	7900
12043054	UNITÉ 6 - 3"	200	BRIDE	19440	9600
12043055	UNITÉ 7 - 3"	200	BRIDE	22680	11200
12043056	UNITÉ 8 - 3"	200	BRIDE	25920	**12800**

ACCESSOIRES



PLANIFICATEUR DE NETTOYAGE

VOIR PAGE



SOLÉNOÏDE LONGUE DISTANCE


VOIR PAGE



solénoïde à base métallique

VOIR PAGE


PERTE DE CHARGE

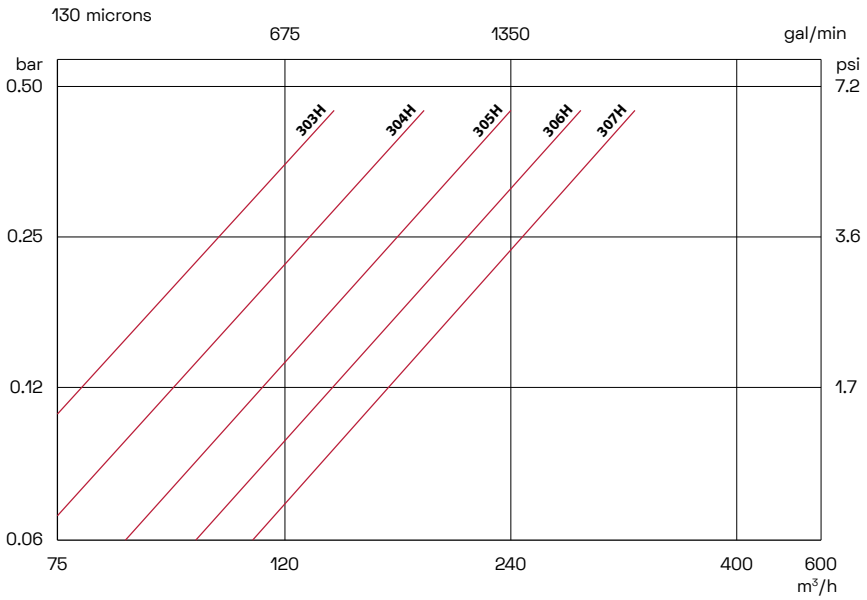

FILTRATION - QUALITÉ DE L'EAU

MODÈLE (UNITÉS)	BONNE EAU	EAU MOYENNE	MAUVAISE EAU
UNITÉ 3 - 3"	135 M³/H	120 M³/H	105 M³/H
UNITÉ 4 - 3"	180 M³/H	160 M³/H	140 M³/H
UNITÉ 5 - 3"	225 M³/H	200 M³/H	175 M³/H
UNITÉ 6 - 3"	270 M³/H	240 M³/H	210 M³/H
UNITÉ 7 - 3"	315 M³/H	280 M³/H	245 M³/H
UNITÉ 8 - 3"	360 M³/H	320 M³/H	280 M³/H

DIMENSIONS

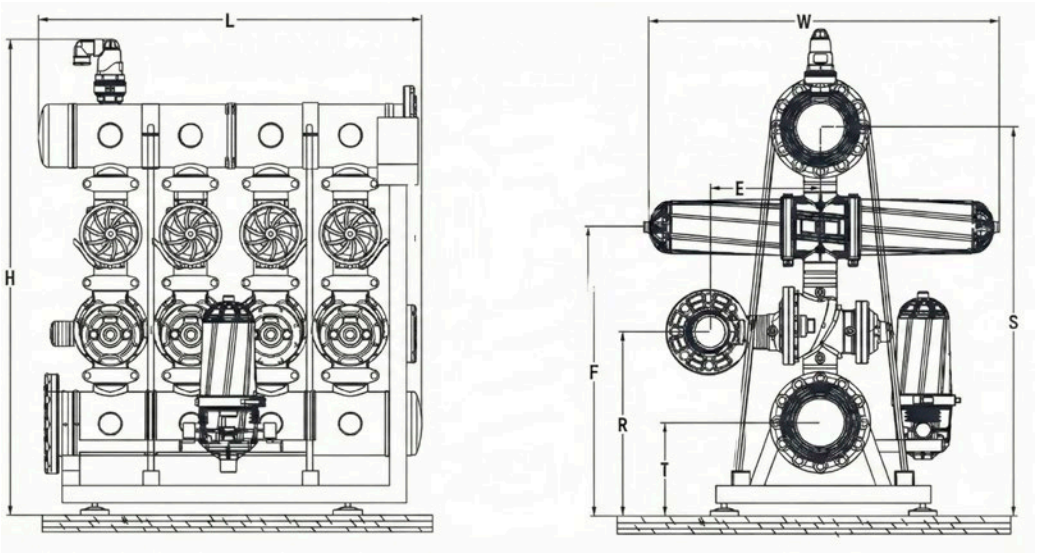

FILTRE UNITÉS	COLLECTEUR PRINCIPAL	DÉBIT MAXIMUM	L	H	T	R	S	W	E	F
3"X3/4	8"-200	135 M³/H	1260	1520	280	560	1185	980	350	865
3"X4	8"-200	180 M³/H	1260	1520	280	560	1185	980	350	865
3"X5	8"-200	225 M³/H	1470	1520	280	590	1275	980	350	895
3"X6	8"-250	270 M³/H	1810	1520	280	590	1275	980	350	895
3"X7	8"-250	315 M³/H	2360	1520	280	590	1275	980	350	895
3"x8	8"-250	360 m³/h	2360	1520	280	590	1275	980	350	895