BATERIA DE FILTRAGEM SEMI-AUTOMÁTICA

Bateria de filtros de discos de 3 polegadas com válvulas manuais de três vias. A retrolavagem é iniciada acionando a alavanca e utiliza a pressão da água para limpar o filtro, sem programador nem solenoides.









CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Filtros: unidades de 3 polegadas.

Baterias: de 2 a 8 filtros. Válvulas: manuais, de três vias.

Coletores: DN100 (2 e 3 filtros); DN150 (4 a 6 filtros); DN200 (7 e 8 filtros).

Ligação: flangeada, nos modelos de 2 a 8 filtros.

Limpeza: retrolavagem hidráulica com início manual.

FUNCIONAMENTO

Pressão máxima: 8 bar.

Pressão mínima de retrolavagem: 1,2 bar à saída.


Caudal mínimo de retrolavagem: 8 m³/h por filtro.

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	COLETOR	LIGAÇÃO	Q MÁX. (M³/H)	PVP (€)
12043062	2 UNID - 3”	DN100	FLANGE	60	2.132,00
12043063	3 UNID - 3”	DN100	FLANGE	90	2.873,00
12043064	4 UNID - 3”	DN150	FLANGE	120	3.764,00
12043065	5 UNID - 3”	DN150	FLANGE	150	4.455,00
12043066	6 UNID - 3”	DN150	FLANGE	180	5.646,00
12043067	7 UNID - 3”	DN200	FLANGE	210	6.137,00
12043068	8 UNID - 3”	DN200	FLANGE	240	7.028,00

Preços por bateria. IVA não incluído. Referências e dados IFLOW para filtros 7 e 8 com confirmação pendente.


PERDA DE CARGA

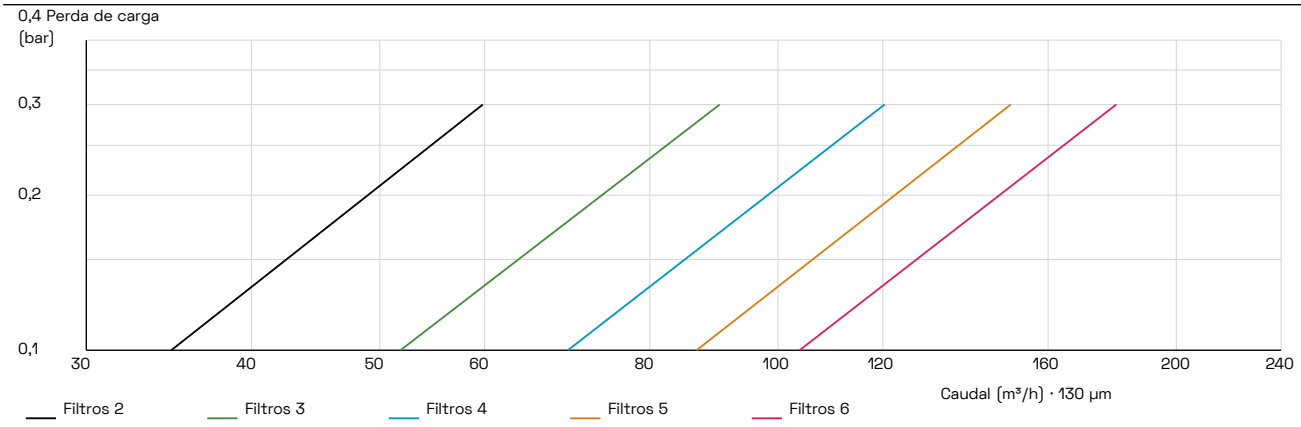

DADOS HIDRÁULICOS

MODELO	COLETOR	CAUDAL MÁX.	LIGAÇÃO
2 UNID - 3"	DN100	60 M³/H	FLANGE
3 UNID - 3"	DN100	90 M³/H	FLANGE
4 UNID - 3"	DN150	120 M³/H	FLANGE
5 UNID - 3"	DN150	150 M³/H	FLANGE
6 UNID - 3"	DN150	180 M³/H	FLANGE
7 UNID - 3"	DN200	210 M³/H	FLANGE
8 UNID - 3"	DN200	240 M³/H	FLANGE

DIMENSÕES · MODELOS DE 3 POLEGADAS

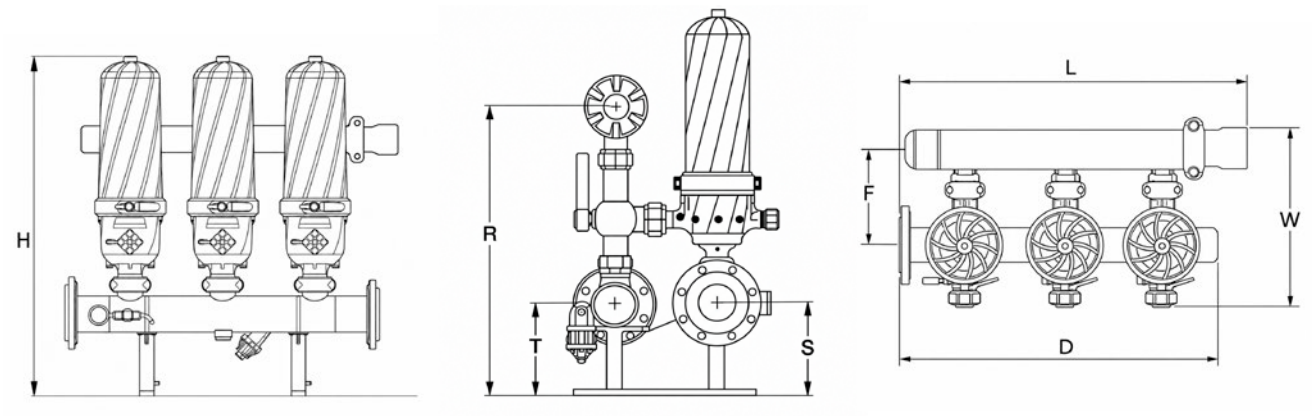

CÓDIGO	MODELO	F	E	D	L	W	R	T	S	H
12043062	2 UNID - 3"	311	230	715	745	785	1000	265	307	1160
12043063	3 UNID - 3"	311	230	930	990	785	1000	265	307	1160
12043064	4 UNID - 3"	311	230	1085	1220	785	1000	290	332	1210
12043065	5 UNID - 3"	311	230	1520	1560	785	1000	290	332	1210
12043066	6 UNID - 3"	311	230	1795	1860	785	1000	310	352	1250
12043067	7 UNID - 3"	311	230	2070	2135	785	1000	310	352	1250
12043068	8 UNID - 3"	311	230	2345	2410	785	1000	310	352	1250