# VENTOSA DE DUPLO EFEITO AV- 250

A ventosa de duplo efeito AV250 é uma ventosa de saída de ar de alto fluxo, baixo e alto fluxo. Inclui um cotovelo giratório roscado para guiar a drenagem. O duplo efeito permite expelir grandes volumes de ar ao encher o tubo e admitir ar rapidamente quando ocorre vácuo ao esvaziar a linha.










## CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

**Corpo e tampa:** Polipropileno (PP)

**Mecanismo interno:** Bóia e sede de vedação em PP e **EPDM**

**Proteção e ligações:** Rosca macho BSP

## CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

**Faixa de pressão de trabalho:** 0,2 a 10 bar

**Temperatura máxima de operação contínua: 60 °C**


Vedação hermética / vedação de baixa pressão

Capacidade de expelir grandes volumes de ar ao encher o sistema


## MODELOS

| CÓDIGO | LIGAÇÃO | | BASE | bar MÍN. | bar MÁXIMA | UNID./CAIXA | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19191042** | 1” | RM | PP | 0,2 | 10 | 12 | **27** |
| **19191043** | 2” | RM | PP | 0,2 | 10 | 6 | **42** |

## PERDA DE CARGA

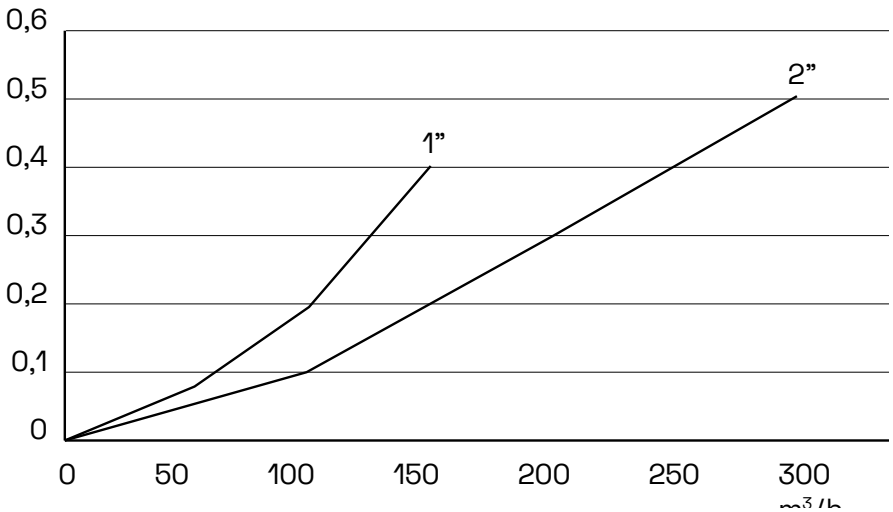


## DIMENSÕES

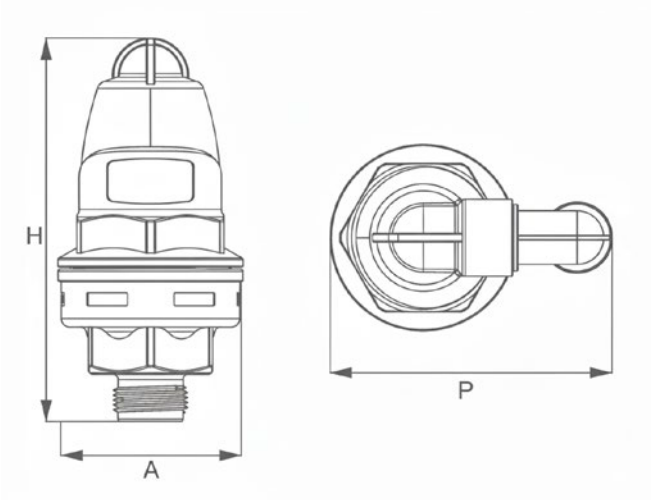


| CÓDIGO | LIGAÇÃO | L | D1 | D2 | GR |
|---|---|---|---|---|---|
| **19191042** | 1” | 179 | 87 | 132 | 470 |
| **19191043** | 2” | 249 | 111 | 184 | 1052 |