La vanne papillon permet de couper ou de réguler le débit de liquide dans une canalisation. Il fonctionne comme un portail, il peut être réglé avec un levier ou un volant, le disque tourne 90º pour ouvrir ou fermer le conduit. C'est une bonne option car il est compact, rapide à utiliser et fabriqué en matériau inoxydable. Il est idéal pour manipuler l'eau sans problème.









MATÉRIAUX

Disque : Acier inoxydable 304.

Corps et levier : Fonte et aluminium.

Visserie : Acier inoxydable.

Peinture/Finition : Revêtement de peinture époxy

FONCTIONNEMENT

Corps : Le corps est en Fonte Ductile recouvert d'une peinture Epoxy.


Actionnement : Ils peuvent être ouverts et fermés à l'aide du levier manuel ou à l'aide d'un volant de réduction (pour les vannes de plus grande taille).

Prêts à automatiser : ils disposent d'une pièce interne (un carré d'entraînement standard qui permet de retirer le levier ou le volant et de connecter facilement un moteur (actionneur électrique).

MODÈLES

DIMENSION	RACC.	PN	CODE (RÉDUCTEUR)	PRIX (RÉDUCTEUR) (€)	CODE (LEVIER)	PVC (LEVIER) (€)
50	2"	16	**19193013**	**106**	**19193001**	**48**
65	2-1/2"	16	**19193014**	**113**	**19193002**	**55**
80	3"	16	**19193015**	**115**	**19193003**	**60**
100	4"	16	**19193016**	**140**	**19193004**	**67**
125	5"	16	**19193017**	**179**	**19193005**	**97**
150	6"	16	**19193018**	**205**	**19193006**	**136**
200	8"	16	**19193019**	**370**	**19193022**	**159**
250	10"	16	**19193020**	**435**	-	-
300	12"	16	**19193021**	**478**	-	-

DIMENSIONS

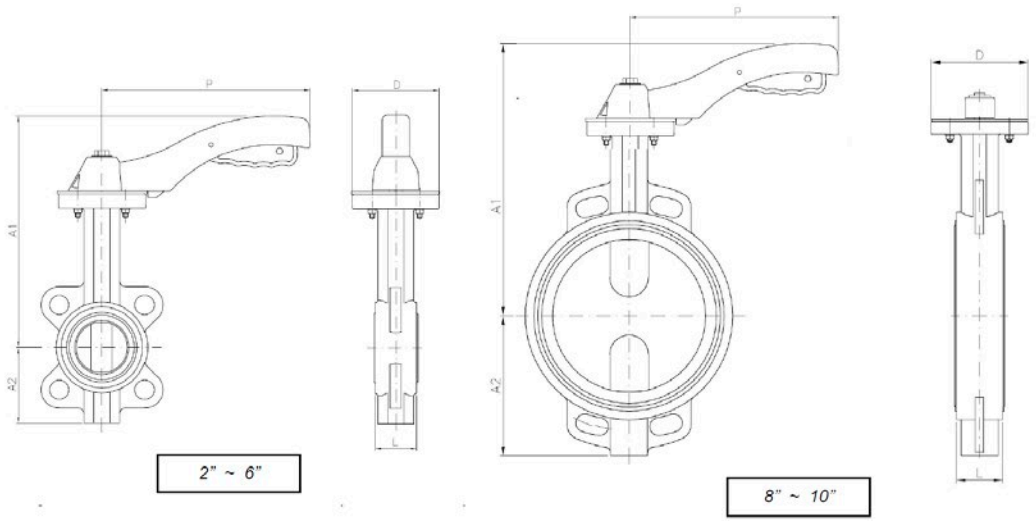

DIMENSION	DN	PN	L	A1	A2	J	P	(KG)
2"	50	16	43	238	70	***	170	2,8
2 ½"	65	16	46	238	80	***	170	3,3
3"	80	16	46	238	100	***	170	3,8
4"	100	16	52	270	115	***	215	5,8
5"	125	16	56	300	135	***	215	7,4
6"	150	16	56	300	150	***	215	8,35
8"	200	16	60	280	180	***	300	14,4
10"	250	16	68	330	215	***	300	21,8
12"	300	16	78	360	250	240	290	38,8